


F^{ORTH}

LED DISPLAY SYSTEM

Model : 6mm-RG-ID

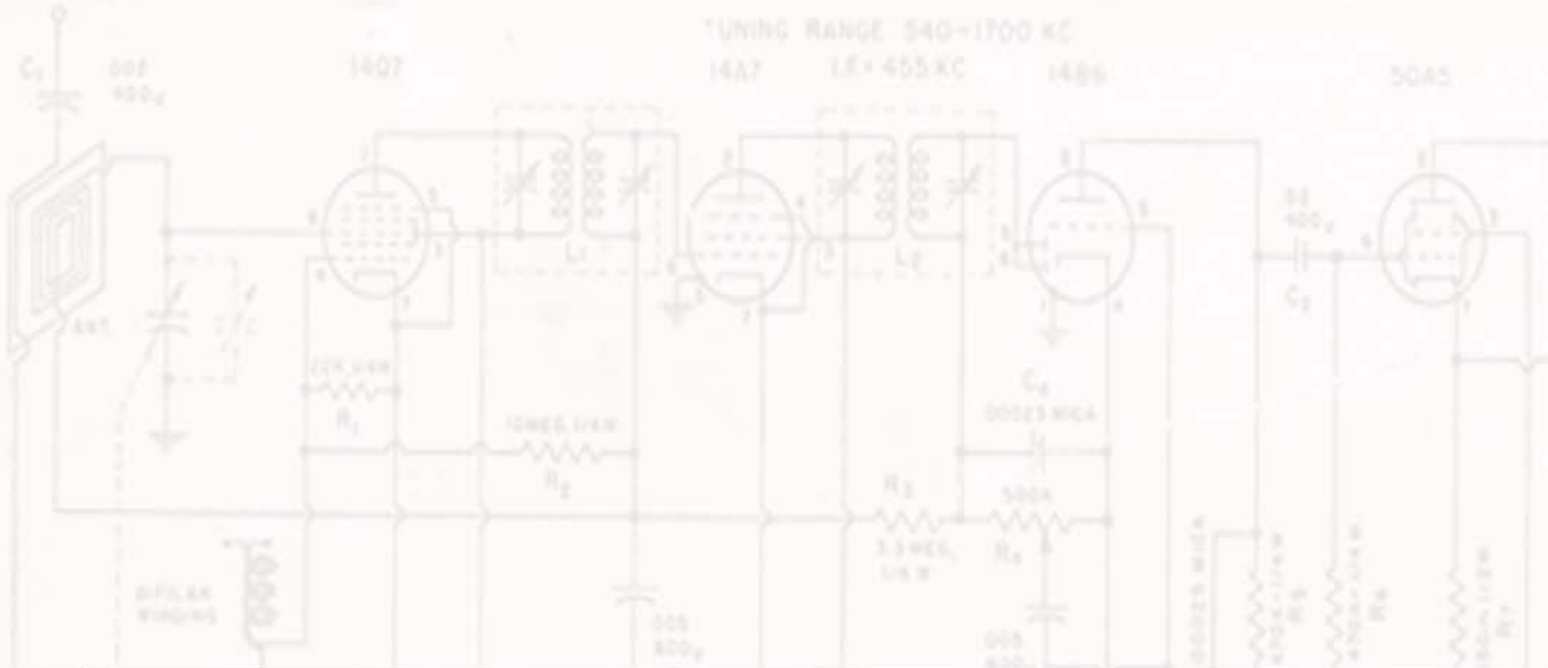

Moving Sign Board

| NASDAQ | | | | |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| | Last | Net Chg | % Chg | Volume |
| BROCADE COMMS | 199.50 | +17.00 | +9.32 | 259700 |
| PHONE.COM INC | 145.00 | +12.25 | +9.23 | 568600 |
| HARMONIC INC | 127.75 | +10.67 | +9.12 | 261000 |
| COPPER MTN NET | 109.56 | +9.46 | +9.46 | 580500 |
| YAHOO INC | 150.34 | +8.78 | +6.20 | 3112700 |
| EMULEX NEW | 79.62 | +7.62 | +10.59 | 202200 |
| ARIBA INC | 139.00 | +8.00 | +6.11 | 128900 |
| SIEBEL SYSTEMS | 74.81 | +6.31 | +9.22 | 724600 |
| REDBACK NETWRKS | 115.00 | +6.50 | +5.99 | 1534400 |
| GLOBESPAN INC | 75.75 | +6.25 | +8.99 | 71300 |

VMS Indoor by Genius Traffic System Co.,Ltd
 Manufactured By Forth Corporation Public Company Limited

Moving Sign Board (VMS Indoor)

Features

- ใช้ LED Matrix ที่สามารถแสดงสีได้ 65,536 สี
- สามารถแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น แบบวิ่งขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ในแบบต่อเนื่อง และไม่สะดุด
- สามารถแสดงได้ทั้งภาพ Graphic และตัวอักษรได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมข้อมูลหรือภาพ Graphic หรือภาพ Animation ที่ต้องการผ่านทาง Software บน Computer
- สามารถตั้งเวลาแสดงข้อความล่วงหน้าได้
- Frame rate > 100 frame/sec.
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ wireless module, LAN ,RS-232 , RS-485 และ RS-422
- การเชื่อมอุปกรณ์กับสายวงจร ใช้วิธี Wave Soldered และเคลือบสารป้องกันการเกิดสนิมบนสายทองแดง
- ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียม ป้องกันการเกิดสนิม น้ำหนักเบา
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001/2000



LED Matrix Module

- โมดูลมีขนาดเท่ากับ 20 ซม. x 80 ซม.
(สามารถนำโมดูลมาต่อกันได้โดยไม่จำกัดขนาด)
- สามารถแสดงสีได้ 65,000 สีโดยใช้หลอด LED สีแดง และสีเขียวผสมกัน
- ระยะห่างของจุดภาพเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
- โมดูล มีจุดภาพด้านสูงเท่ากับ 32 จุดภาพ และจุดภาพ ด้านยาวเท่ากับ 128 จุดภาพ



Specifications

| | |
|------------------------|---|
| จำนวนสี | 65,536 สี |
| ความสว่าง | 550 nits |
| รูปแบบตัวอักษร | ใช้ตัวอักษรของ Microsoft Windows |
| รูปแบบภาพ | BMP format |
| ความยาวของข้อความ | 5 เท่าของหน้าจอแสดงผล |
| ความจุในการเก็บข้อความ | 64 ข้อความ |
| โหมดการทำงาน | กระพริบ และ เลื่อนซ้าย - ขวา, ขึ้น - ลง |
| การติดต่อสื่อสาร | RS-232, RS-485 , RS-422 |
| อุณหภูมิ | 0 °C - 60 °C |
| อายุการใช้งาน | > 80,000 ชั่วโมง |



บริษัท จีเน็ยส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด
 226/4-5 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
 โทร 0-2615-2440 แฟกซ์ 0-2615-2441
 www.gets.co.th

ตัวแทนจำหน่าย :